



El Grupo RIPA

Desgarrado °

**Camión
volquete**

RD06



Rendimiento

Barril

El cubo es engrosado y extraíble, y diferentes cubos se pueden reemplazar según el entorno.

B Tablero de protección

El lado superior del cilindro está provisto de un montaje Placas y protectores para evitar que la carga se caiga y golpee el cilindro, lo que exacerba el desgaste y daño del cilindro.

C ventana de aceite

El tanque de aceite está equipado con una ventana de aceite hidráulico, que puede observar eficazmente el estado del aceite hidráulico y colocar el aceite hidráulico a tiempo.

Rueda de pista D

Los rodillos y las ruedas guía adoptan dobles rodamientos y anillos de retención de doble soporte, y están equipados con espaciadores para evitar que objetos extraños entren en el interior, exacerben el desgaste y garantizan la vida útil de las ruedas.



Fácil operación y mantenimiento

El escudo está medio envuelto,

Aísla eficazmente el calor y hace que la apariencia sea más hermosa. Los grandes respiraderos garantizan la admisión del motor

Y el escape infrarrojo térmico en la cabina

Uso Briggs & Stratton Cilindro único
Motor 2100, gran par, alta velocidad,
control electrónico, doble arranque
Mano.

Utiliza amortiguadores de goma de ingeniería de alta calidad, buen efecto de amortiguación, el espesor de la placa inferior del motor puede alcanzar 10mm.



La palanca de caminata es la palanca de operación

Palanca, una sola palanca permite avanzar, retroceder, dirigir y

Otras funciones, fácil de operar, con alta y Función de baja velocidad.

La parte superior de la bomba de engranajes es

Provisto de placas protectoras para Evite que la carga se caiga y dañe la bomba de engranajes y la tubería de aceite.

Reduzca el número de mantenimiento para garantizar la estabilidad de la salida de potencia.

Los pedales se pueden plegar e invertir, ahorrando espacio de manera efectiva. Hay agujeros antideslizantes en la superficie y un dispositivo de protección de borde instalado

Alrededor de ellos para evitar
accidentes de resbalones y caídas en
el trabajo.

Detalles del producto S



Bucket

Diseño de cucharón retráctil
Asegurar la entrada del
proyecto
Compartimentos y mejoras
Eficacia del trabajo



EXHAUST VENT

El escape se encuentra en
En el lado noreste de Machi.
Prevenir eficazmente
Descarga aleatoria de gases de
escape



PROTECTIVE COVER

Instalar una cubierta protectora
Puede prevenir eficazmente
Sobrecalentamiento del motor
Y corrupción del driver



Cilindro hidráulico

Utilizado para acción
compuesta

Operación en cargo
Múltiples cilindros hidráulicos rs




ENGINE

Utilice un motor de marca.
Funciona sin problemas
Con una gran
motivación



Junta de grasa
con lubricación
central

■ Alcance de la obra

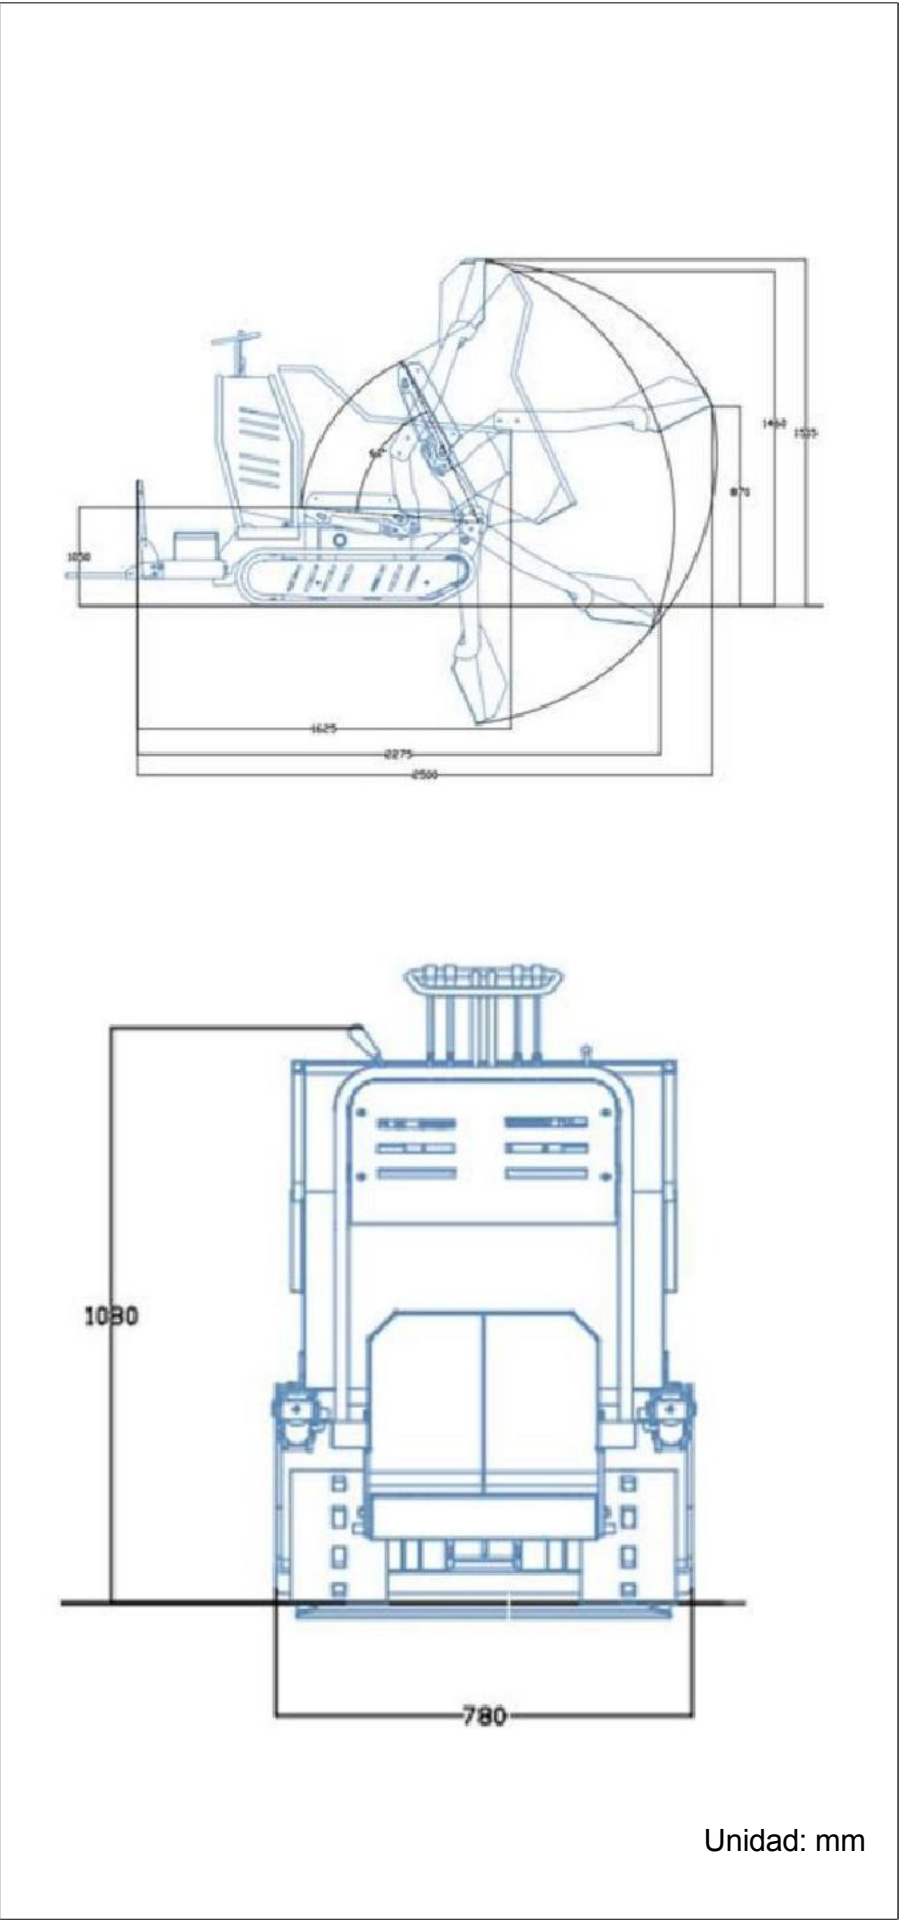

■ Especificación

Modelo		Unidad	RD06
Parámetros básicos	Peso de trabajo de la máquina	Ib (kg)	1139.6(518)
	Capacidad del cucharón	Pies (m3)	1.06(0.03)
	Capacidad de volcado	Pies (m3)	9.5(0.27)
	Masa de carga nominal	Ib (kg)	770(350)
	Velocidad de desplazamiento Velocidad baja/alta	Millas por hora (km/h)	0-1.24/0-2.48(0-2/0-4)
	Escalabilidad	%	30%
	Presión de tierra	psf (kpa)	408.4(19.55)
	Altura máxima de descarga ht	Pulgadas (mm)	14(356)
	Distancia máxima de descarga	Pulgadas (mm)	10.7 (272)
	Distancia al suelo mínima	Pulgadas (mm)	2.8(70)
Motor	Marca del motor	Pulgadas (mm)	Briggs-Stratton
	MODELO DE MOTOR		E1 XR2100
	Potencia máxima de caballo	(ps)	13.6
	Potencia máxima	Caballo de fuerza (kW)	13.4(10)
	Velocidad máxima	(rpm)	3600
	Desplazamiento	Galones (L)	0.11 (0.42)
	Número de cilindros		1
	Método de enfriamiento		Refrigerado por aire
	Cantidad de cambio de aceite del motor	Galones (L)	0.32(1.2)
	Forma de combustible		Gasolina
	Clase de combustible		92#
	Consumo de combustible teórico		0.8-1.2
Cuerpo	Longitud de transporte	Pulgadas (mm)	65.7(1670)
	Ancho de transporte	Pulgadas (mm)	30.7(780)
	Altura de transporte	Pulgadas (mm)	47.2(1200)
	Ancho del cucharón	Pulgadas (mm)	27.6(700)

■ Sistema hidráulico

Tipo/modelo de la bomba principal	Bomba de engranajes PGP51044SLP
MARCA DE BOMBA PRINCIPAL	Caminata Tianjin
Caudal máximo de la bomba principal (L/min)	14.4+14.4
Válvula multivía-izquierda	Válvula múltiple de dos vías
Sujetador de válvula múltiple	Despegar
Válvula multivía-derecha	Válvula múltiple de dos vías

Sujetador de válvula múltiple	Despegar
Presión de ajuste nominal (Mpa)	16MPa
Presión máxima ajustada (Mpa)	18MPa
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	E1 Deston BM5-200
Marcas de motores de viaje	Deston
Desplazamiento del motor	200

-
- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones y utilice la máquina correctamente.
 - Asegúrese de abrochar el cinturón de seguridad cuando esté trabajando. (Solo para ROPS)
 - Si utiliza maquinaria de construcción con una masa de máquina inferior a 3 toneladas, debe asistir previamente al curso "Formación especial en la operación de maquinaria de construcción montada en vehículo". Si la masa de la máquina es de 3 toneladas o más, es obligatorio asistir al "Curso de habilidades de operación de maquinaria de construcción montada en vehículo".
 - Para evitar averías y accidentes, asegúrese de revisar la máquina regularmente.
 - Las inspecciones voluntarias específicas deben ser llevadas a cabo por una empresa de inspección registrada en el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social o en el Director de la Oficina de Inspección de Laboratorios o Normas.

Somos ripa

Shandong Ruipa Machinery Group Co., Ltd. se encuentra en el sexto parque industrial de la ciudad de Zona de alta tecnología de la provincia de Shandong Es una empresa estatal de alta tecnología con derechos de importación y exportación.

Los empleados de la compañía son enérgicos y emprendedores, creando constantemente la leyenda y la reputación de Ripa!



Shandong Ruipa Machinery Group Co., Ltd.

www.rippa.com

Dirección: No. 6, Parque Industrial, No. 2166 Chongwen Avenue, Zona de Alta Tecnología, Ciudad de Jining, Provincia de Shandong

Algunas especificaciones se basan en mediciones de ingeniería y pueden diferir de las condiciones reales. Las especificaciones son solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de los equipos individuales de RIPPA pueden variar debido a variaciones normales en el diseño, la fabricación, las condiciones de funcionamiento y otros factores. Algunas imágenes de dispositivos RIPPA no están limitadas a paquetes estándar.

